



XVL 1

STEEL



Macchina monogusto da pavimento con pompa. Ideale per produrre gelato soft e frozen yogurt. Prestazioni elevate



Altissima versatilità e capacità produttiva: la macchina soddisfa ogni cliente

Grande capacità produttiva

Garantisce continuità di erogazione anche nei momenti di massimo afflusso di clienti


Elevata versatilità e flessibilità di produzione

Soddisfa le necessità di ogni cliente producendo un'ampia gamma di specialità: gelato soft, frozen yogurt, sorbetti di frutta e monoporzioni

Controllo elettronico della consistenza e dell'overrun

Possibilità di impostare consistenze diverse a seconda della miscela utilizzata e facilità di modifica dell'overrun



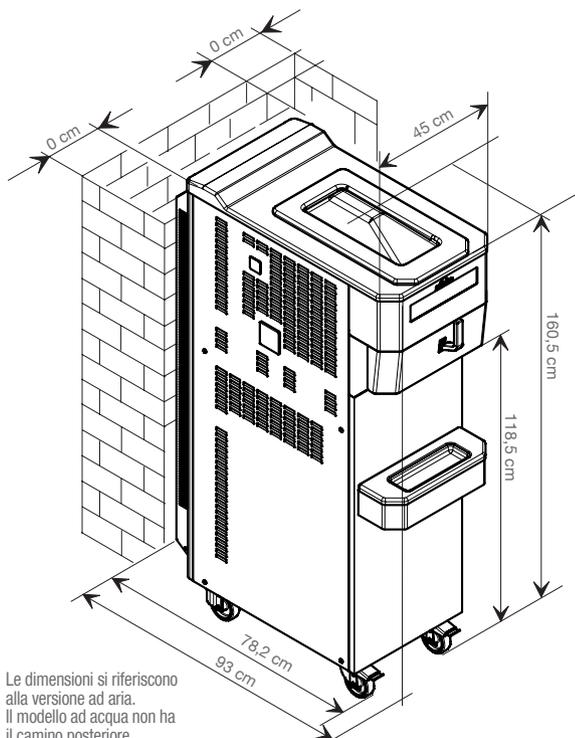

Le dimensioni si riferiscono alla versione ad aria. Il modello ad acqua non ha il camino posteriore

Configurazioni disponibili



Autopastorizzazione

Con il nostro sistema di autopastorizzazione, la macchina può essere lavata e smontata solo 9 volte l'anno



Sistema di controllo e diagnosi Teorema

Monitoraggio remoto delle funzioni della macchina. Facilita il servizio di assistenza e fornisce informazioni sull'utilizzo generando report



Kit monoporzioni

Kit opzionale per riempire bicchierini, cannoli e realizzare monoporzioni di gelato



Mixer

Mixer integrato con cucchiari monouso per mescolare granelle e topping nel gelato



Sistema Dry Filling

Sistema automatico di riempimento acqua nelle vasche, per miscelare le polveri direttamente in vasca, risparmiando tempi e riducendo la possibilità di errori di dosaggio

	Gusti	Alimentazione	Produzione oraria (75gr porzioni)	Capacità vasche	Capacità cilindro	Potenza nominale	Fusibile	Aliment. elettrica	Condensazione	Gas refrigerante	Peso netto
XVL 1 STEEL P	1	Pompa	510*	13 lt	1,75 lt	2,5 kW	10 A	400/50/3**	Aria/Acqua	R404	230 kg

* la capacità produttiva può variare in base a: miscela utilizzata e temperatura del luogo di lavoro

** altri voltaggi e cicli disponibili su richiesta

Caratteristiche

Pompa pressurizzata ad ingranaggi

Trasmissione pompa indipendente

Display interattivo

Agitatore in vasca

Agitatore in acciaio inossidabile

Sistema automatico di chiusura leve

Velocità di erogazione regolabile

Cilindro ad espansione diretta

Pulizia riscaldata del cilindro

Vantaggi

Con ingranaggi in acciaio, assicura la miglior struttura ed elevata qualità. Inoltre l'overrun è modificabile tra il 40% e l'80%

Allunga la vita della pompa e degli ingranaggi e assicura flessibilità con elevate prestazioni

Comunica con l'operatore generando istruzioni e dati riguardanti la performance della macchina

Previene la stratificazione del prodotto e aiuta a ridurre la produzione di schiuma mantenendo una consistenza fluida del mix

Agitatore a doppia spirale e contro agitatore ad alta efficienza, per assicurare un gelato soffice e cremoso

I rubinetti sono dotati del sistema di chiusura automatica per interrompere il flusso di gelato in erogazione eliminando ogni spreco

Flusso di erogazione modificabile per rispondere a tutte le esigenze di volume e velocità

Massima efficienza frigorifera. Velocizza i tempi di mantecazione ed elimina sprechi di prodotto e di energia

Possibilità di riscaldare il cilindro per semplificare le operazioni di pulizia

XVL 1 Steel è prodotta da Carpigiani con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001.

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo;

Carpigiani si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso.